
HY（动漫）光疗灯 Demo

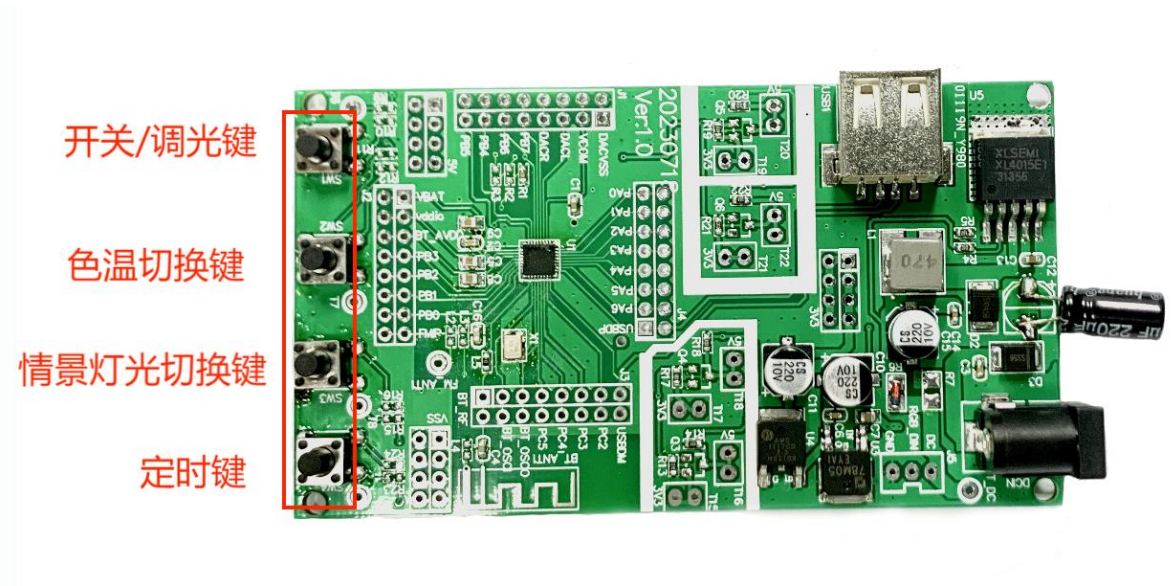

光电参数定义	产品额定功率	12W
	输入参数	DC　9V/1A　12V/1A
	输入方式	适配器：100-240V～50-60Hz　白色　DC头：φ3.5mm
	输出参数	/
	（光源）灯珠参数	2835单晶0.2W 色温：6100-6700K,显指：＞90Ra　光通量：22-24LM　IF：60MA 2835单晶0.2W 色温：26400-2840K,显指：＞90Ra　光通量：20-22LM　IF：60MA 5050 RGB（带芯片）
	开关/定时指示灯	色温：6000-6500K（4颗）
	灯珠数量	待定
	灯光照度	@10cm＞10000Lux
产品功能定义	开关机	开/关机 ： 单击开机或关机,开机默认冷白光 （6500K),25%亮度， 依次单击切换灯光亮度50%-75% -100% -0%-25% （循环切换） 长按 ： 在任意亮度档位长按开关键 1秒可直接关闭灯光 （在不断电的状态下， 记忆长按关闭灯光时， 灯光的亮度和色温状态 ）
	色温切换键	单击: 初始开灯状态下（开灯默认6500K色温）， 单击调色键依次切换为 5000K-4000K-3000K-6500K， 单击循环切换（不断电记忆色温状态 ）；
	情景灯光切换键	**单击:** **情景灯光开启状态下， 单击情景灯光切换键依次切换情景灯光模式 ： 日出_蓝天白云_篝火_海浪_极光_星空_夕阳。**
	定时键	在任意灯光模式开启状态下， 单击开启定时 （默认定时15分钟） ， 依次单击切换定时时间， 30min-45min-60min-关闭定时 -15min （循环切换） 长按 ： 在任意定时档位长按定时键 1秒可直接关闭定时 （在不断电的状态下， 记忆长按关闭定时时的时间）